

M 2230 SC

Cuptor cu microunde incorporabil
comenzi cu senzori pe laterală, pentru utilizare confortabilă.



- Afișaj cu 7 segmente cu comenzi cu senzori – EasySensor
- Decongelare și gătire perfectă – programe automate
- Mâncarea rămâne la temp de servire – funcția de păstrare la cald
- Iluminat perfect și economic – sistem de iluminat LED

EAN: 4002516115267 / Numărul materialului: 11103410 /
Vechi Numărul materialului: 24223020D

Informații generale	
Identificator de model	M 2230 SC
Număr material producător	11103410
Număr EAN	4002516115267
Clasă de marketing	Silver
Tipul și designul construcției	
Activ	•
SideControl	•
Tipul și designul aparatului	
Cuptor cu microunde	•
Culoarea aparatului	Negru obsidian
Dotări pentru confort	
Păstrare cald	•
Moduri de funcționare	
Microunde	•
Programe automate	•
Confortul utilizatorului	
Afișaj	EasySensor
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Durată de gătire programabilă	•
Microunde rapid	•
Setări individuale	•
Eficiență	
Diminuare nocturnă	•
Putere nominală în stare oprită în W	0,3
Putere nominală în stare standby în W	0,8
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Compartiment al cuptorului din inox	•
Siguranță	
Blocare comenzi	•
Oprire de siguranță	•
Avertizare blocaj de siguranță pentru copii „Ușă“	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	17
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	595 x 372 x 310
Tip de fișă	Ștecher Schuko cu împământare
Lumină cuptor	1 spot LED
Balama ușă	Stânga
Diametru platou rotativ în cm	27,2
Înălțime interioară cuptor în cm	20,2
Putere microunde controlată electronic	•
Niveluri de putere microunde în W	80 /150 /300 /450 /600 /700 /800
Puterea maximă a microundelor în W	800

M 2230 SC

Cuptor cu microunde incorporabil
comenzi cu senzori pe laterală, pentru utilizare confortabilă.




EAN: 4002516115267 / Numărul materialului: 11103410 /
Vechi Numărul materialului: 24223020D


Lățime minimă nișă în mm	562
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	350
Înălțime maximă nișă în mm	362
Adâncime nișă în mm	31,0
Greutate în kg	14,4
Ventilație independentă de unitatea de montare	•
Putere electrică totală în kW	1,25
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecă	•
Lungimea cablului de conectare la rețea în m	1,60
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Platou rotativ	1

M 2230 SC


Cuptor cu microunde incorporabil
comenzi cu senzori pe laterală, pentru utilizare confortabilă.

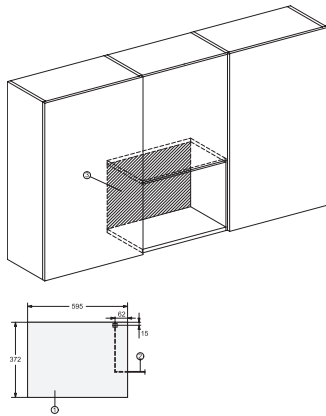


M2230SC, installation drawings

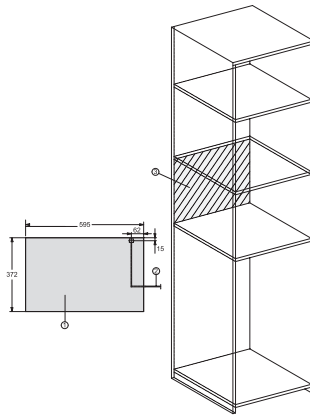


M2230SC, installation drawings

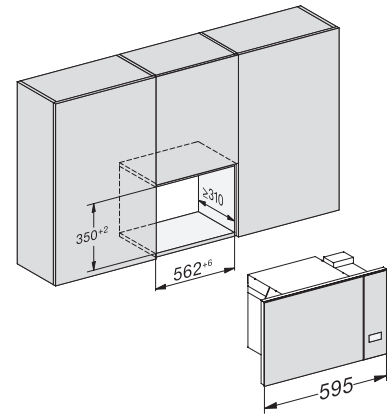


M223xSC, installation drawings

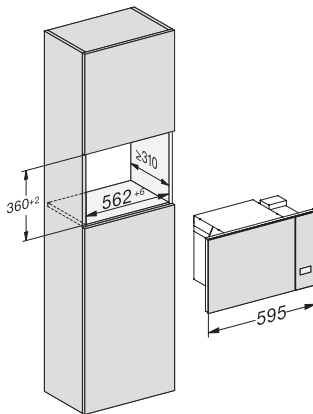


M223xSC, installation drawings

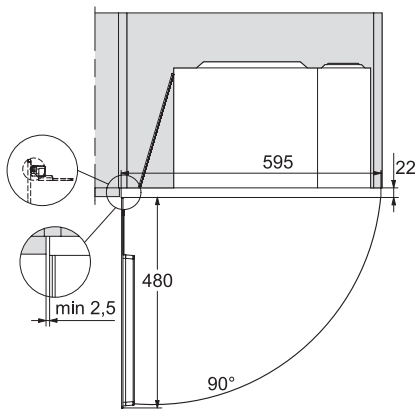


M223xSC, installation drawing

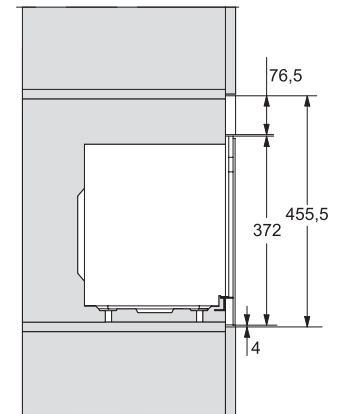


M223xSC, AB45-2, side view installation drawing

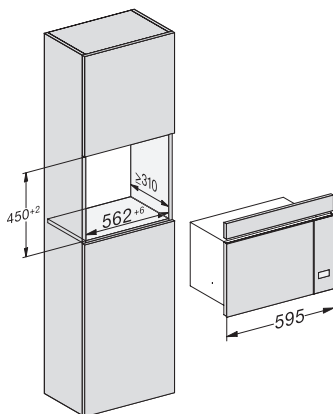

M223xSC, AB45-2, installation drawing

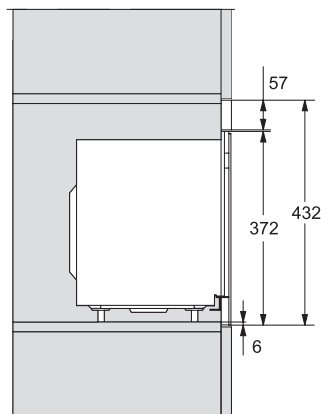


M223xSC, AB42-1, installation drawing

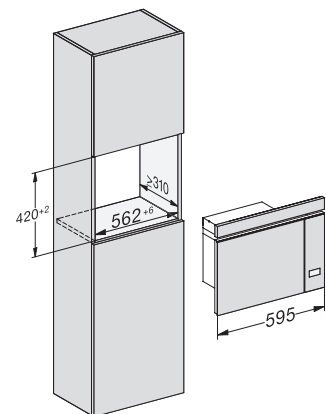


M223xSC, AB42-1, installation drawing

M 2230 SC


Cuptor cu microunde incorporabil
comenzi cu senzori pe laterală, pentru utilizare confortabilă.

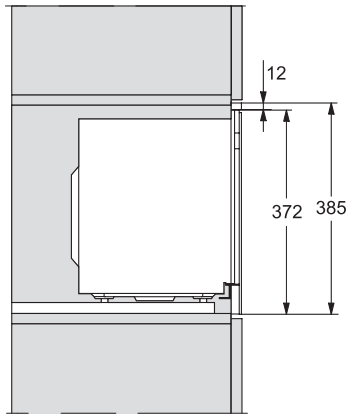


M223xSC, AB38-1, installation drawing

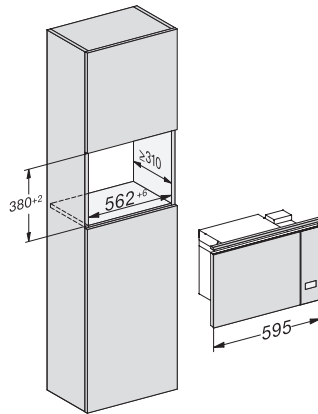


M223xSC, AB38-1, installation drawing

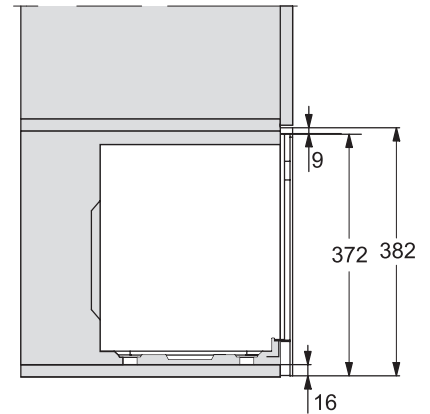


M223xSC, AB36, installation drawing

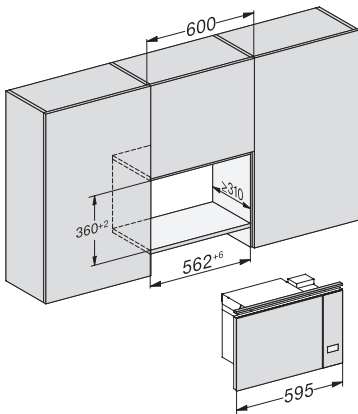

M223xSC, AB36, installation drawing

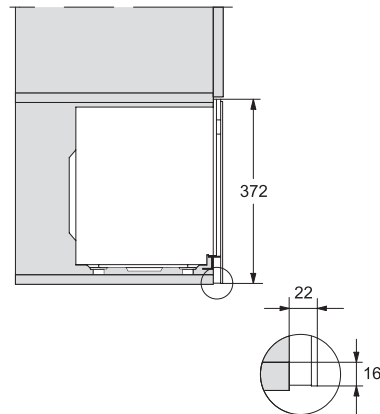

M22xSC, installation drawing

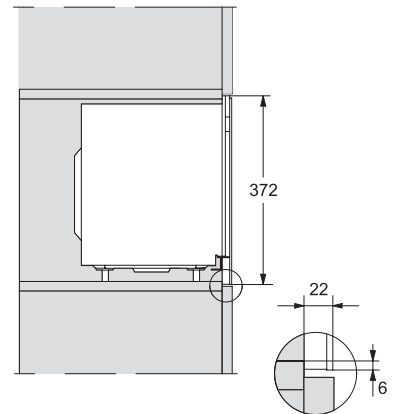

M22xSC, installation drawing